

MATERIAIS

REDE DE AGUA FRIA

BARRILETE / RAMAL DE ENTRADA /CASA DE BOMBAS  
PVC RIGIDO EB-892 CONEXÕES P/B SOLDÁVEIS  
PRUMADAS / RAMAIS / SUB-RAMAIS  
PVC RIGIDO EB-892 CONEXÕES P/B SOLDÁVEIS NBR-5648

REDE DE ESGOTOS

PRUMADAS / RAMAIS PRIMARIOS E SECUNDARIOS  
PVC RIGIDO EB-608 CONEX. SOLDÁVEIS  
SUB-COLETORES / COLETORES / TUBOS APARENTES  
PVC RIGIDO LINHA REFORCADA CONEX. SOLDÁVEIS  
PVC RIGIDO EB-608 CONEX. SOLDÁVEIS

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

PRUMADAS / SUB-COLETORES /COLETORES  
PVC RIGIDO EB-608 CONEX. SOLDÁVEIS  
RAMAIS / SUB-RAMAIS  
PVC RIGIDO EB-609 CONEX.SOLDÁVEIS

GALERIA

PVC RIGIDO EB-644 CONEX. P/B  
TUBO CONCRETO SIMPLES P/B E-1

REDE DE AGUA QUENTE

COBRE LEVE CONEX. SOLDÁVEIS NBR-11720/NBR-13206

MATERIAIS PARA SOLDAGEM PVC

LIXA DE PANO #100  
ARCO DE SERRA  
LIMA  
ESTOPA BRANCA  
PINCEL  
SOLUÇÃO LIMPADORA  
ADESIVO PVC

CAIXAS DE INSPEÇÃO / PASSAGENS / GORDURA

ALVENARIA DE TIJOLOS ASSENTADOS E REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA  
REVESTIMENTO INTERNO COM VEDACT E NEUTROL  
TAMPO E FUNDO EM CONCRETO ARMADO.  
PVC RIGIDO

DIMENSÕES

DISTÂNCIAS EM METROS  
COTAS EM METROS  
DIÂMETRO EM MILÍMETROS  
DEQUÍDADES EM METROS POR METRO

GRELHAS




ACO CARBONO SAE-1020 / PERFIL CHATO 3/4"x1/8" C/20mm  
OPÇÃO - ALUMÍNIO / AÇO INOX

REGISTROS GAVETA / GLOBO

BRONZE ASTM-B82 CONEXÕES ROSQUEÁVEIS CLASSE 125

COTAS DO PONTO AO PISO (m) / BITOLAS (mm)

VALVULA DE DESCARGA	1.00 / 40 - 32	TORNEIRA DE LAVAGEM	0.45 / 20
BAC. CAIXA ACOPLADA	0.20 / 20	LAVADORA DE ROUPAS	1.00 / 20
REGISTRO GERAL	2.00 / 40	LAVADORA DE PRATOS	0.60 / 20
REGISTRO CHUVEIRO	1.20 / 20	GÁS	0.72 / 15
CHUVEIRO	2.10 / 20	BIDE	0.20 / 20
LAVATÓRIO	0.60 / 20	FILTRO BEBER	1.20 / 20
PIA COZINHA	0.60 / 20	BEREDOURO	0.87 / 20
TANQUE	1.00 / 20	BANHEIRA	0.80 / 20

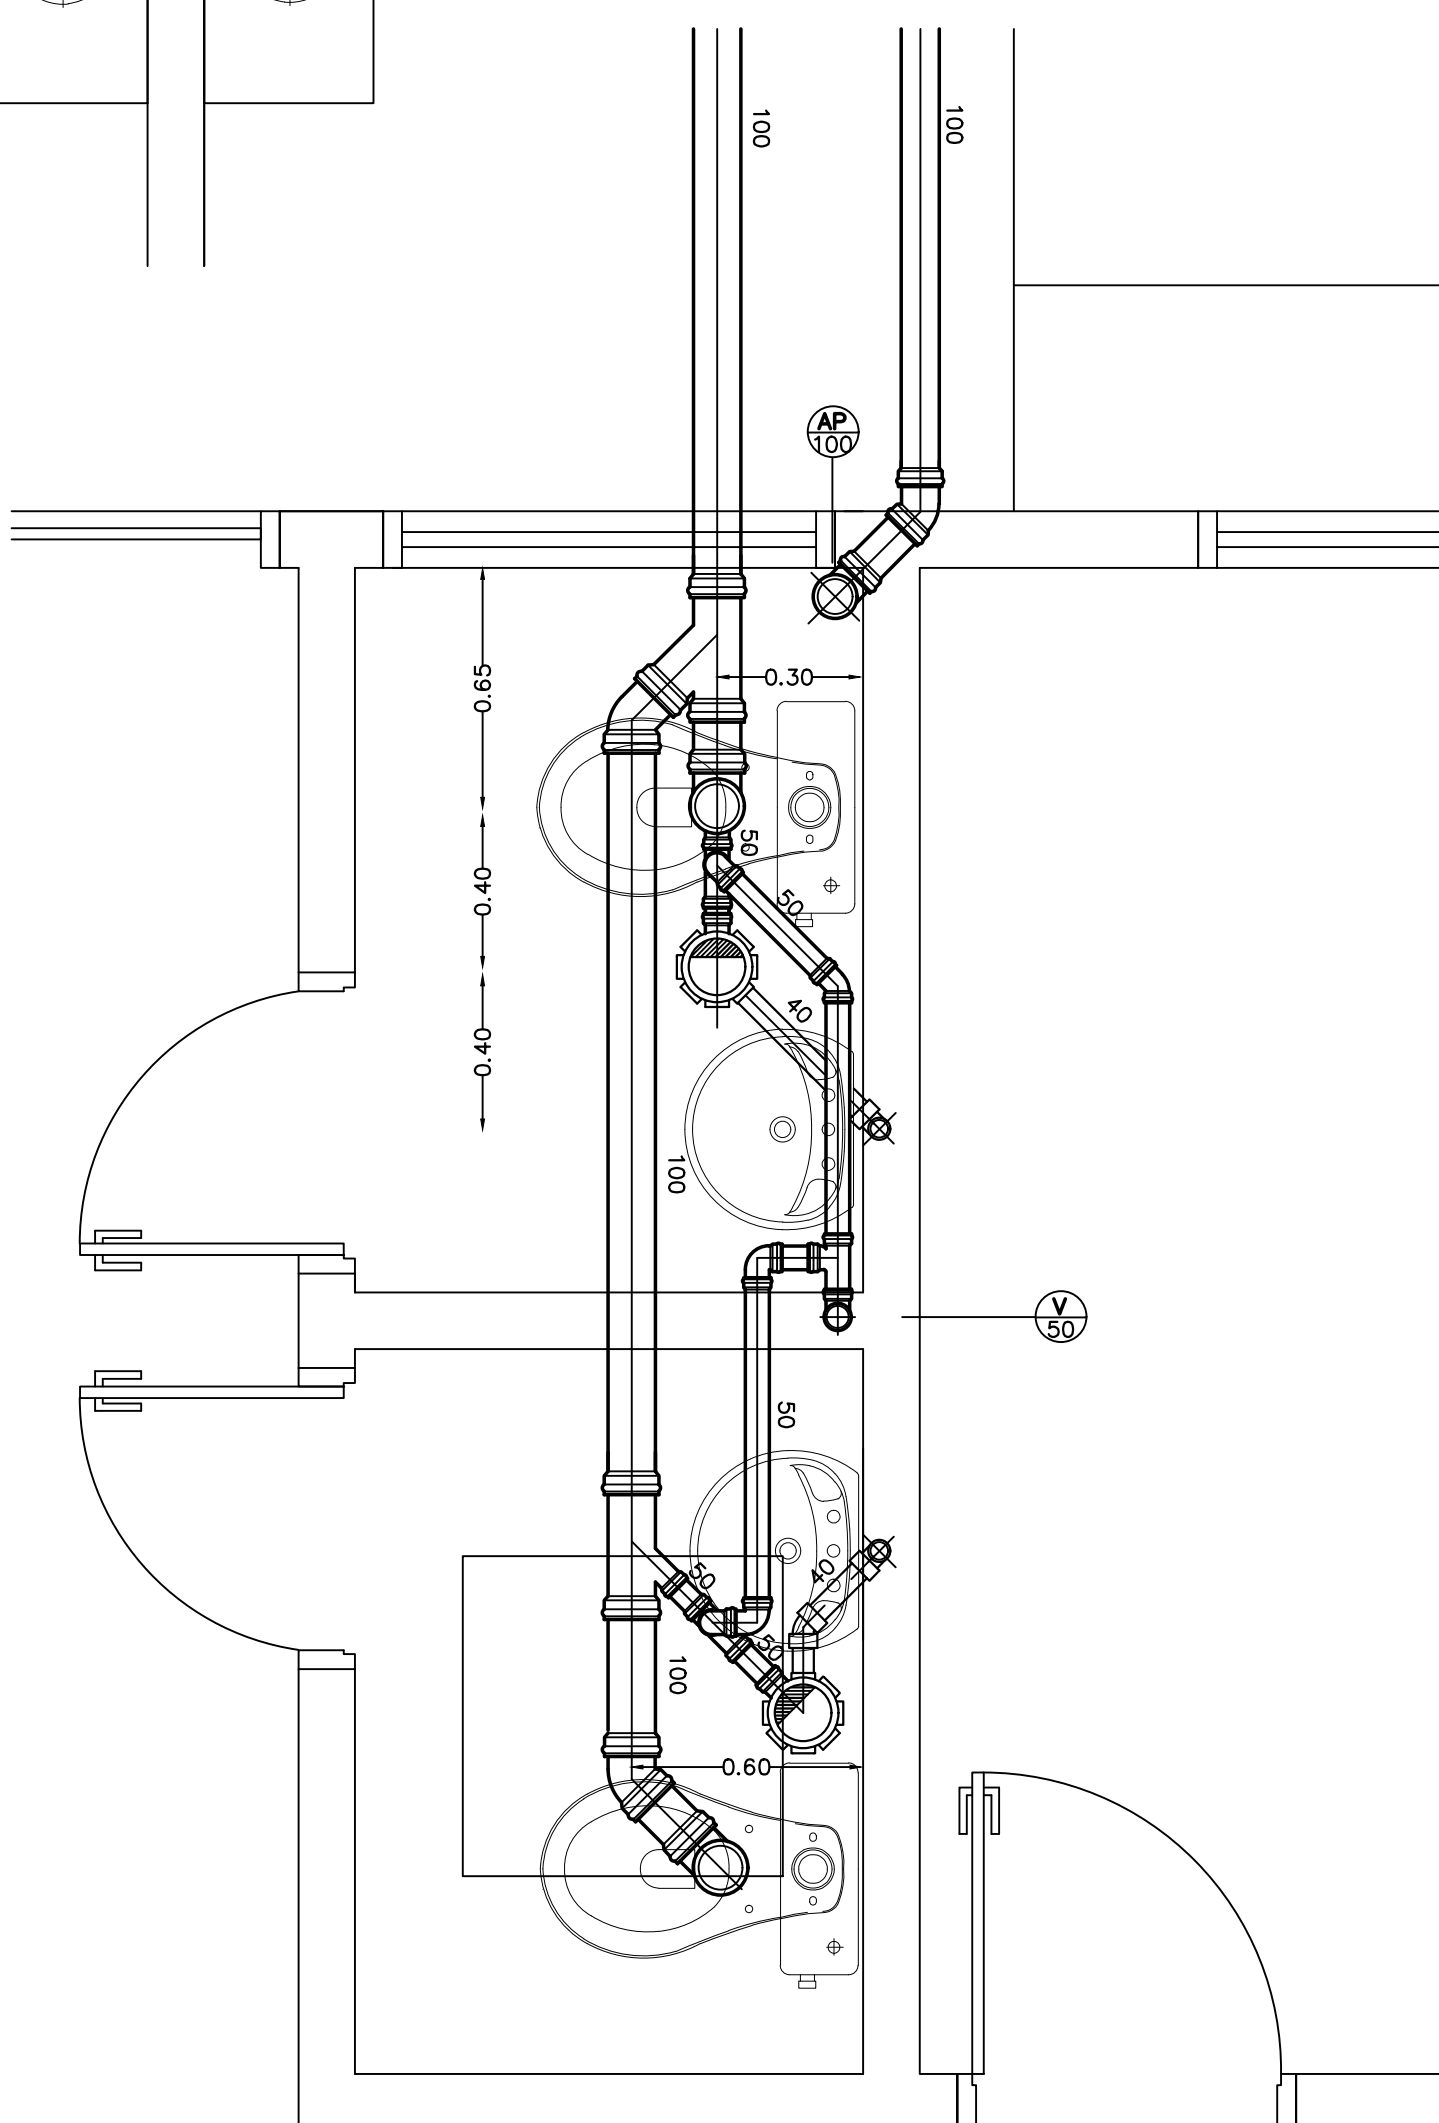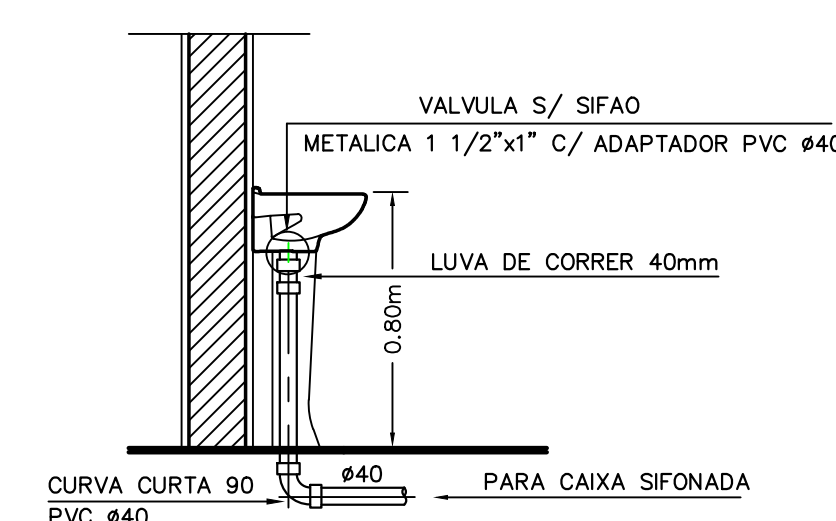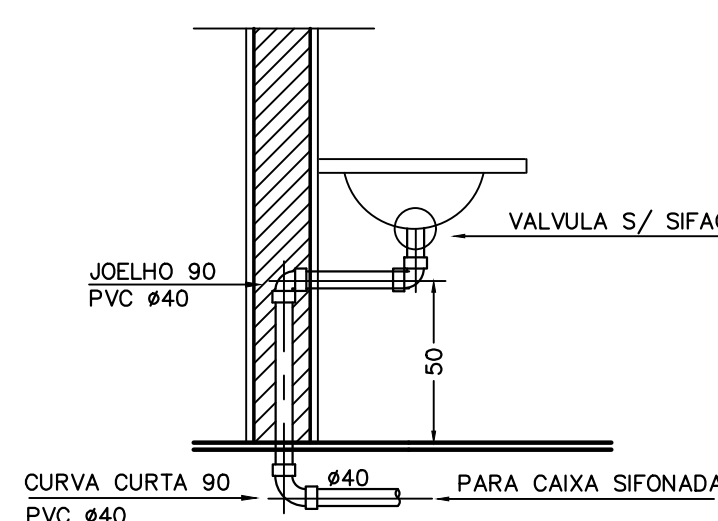

Obra: Cálculo Estrutural de um Prédio destinado à Unidade Básica de Saúde Jardim Celani  
Título: PROJETO HIDROSSANITÁRIO - DETALHES REDE DE ESGOTO  
Local: Rua Iugoslávia, Jardim Celani, Salto, Sp  
Escala: indicada  
Folha: A0  
Data de Emissão: 07/03/2025