
TABELA DE RECOBRIMENTO DE TUBULACAO




REDE	COTA Z (m) MINIMO
AGUA FRIA	0.30
ESGOTOS SANITARIOS	0.30
AGUAS PLUVIAIS	0.60
HIDRANTES	0.60

IMPORTANT

- EM AREAS SUJEITAS A TRAFEGO DE VEICULOS, UTILIZAR VALETAS DO TIPO B

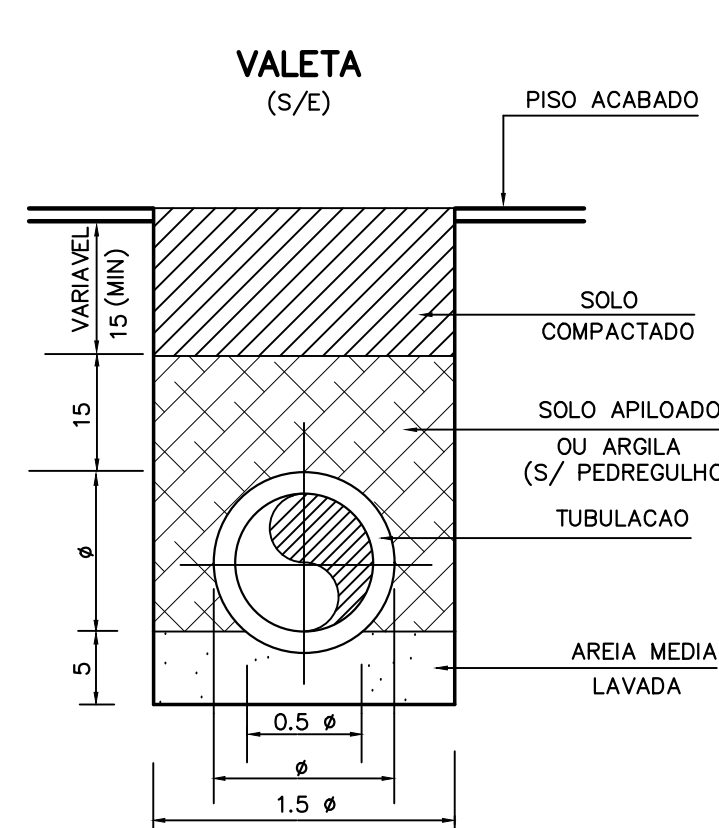

LEGENDA

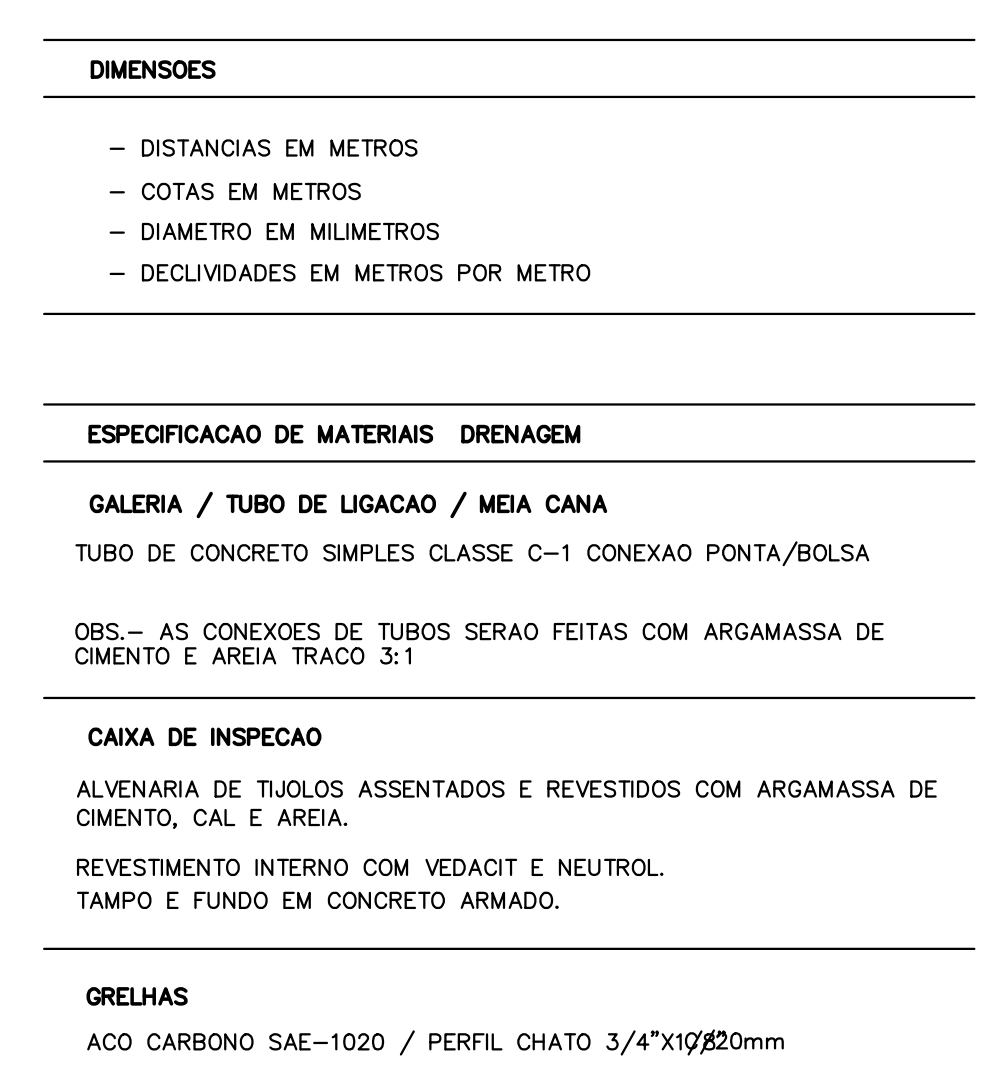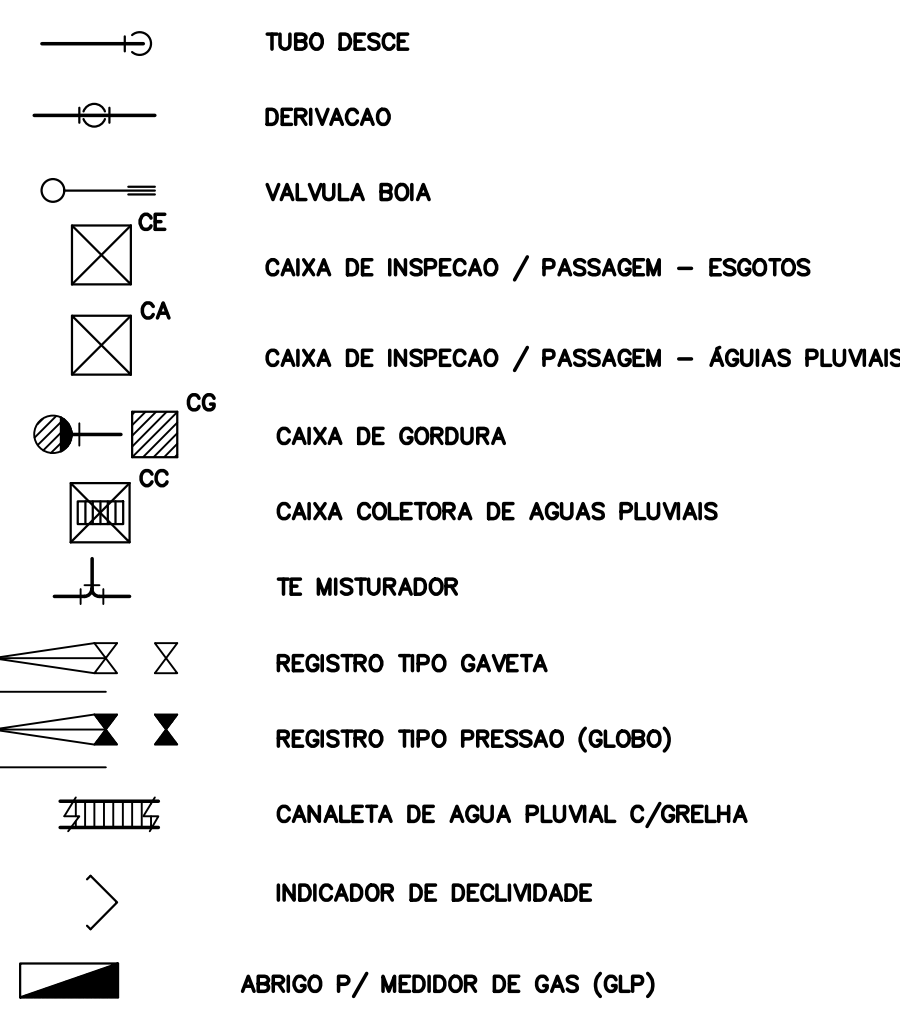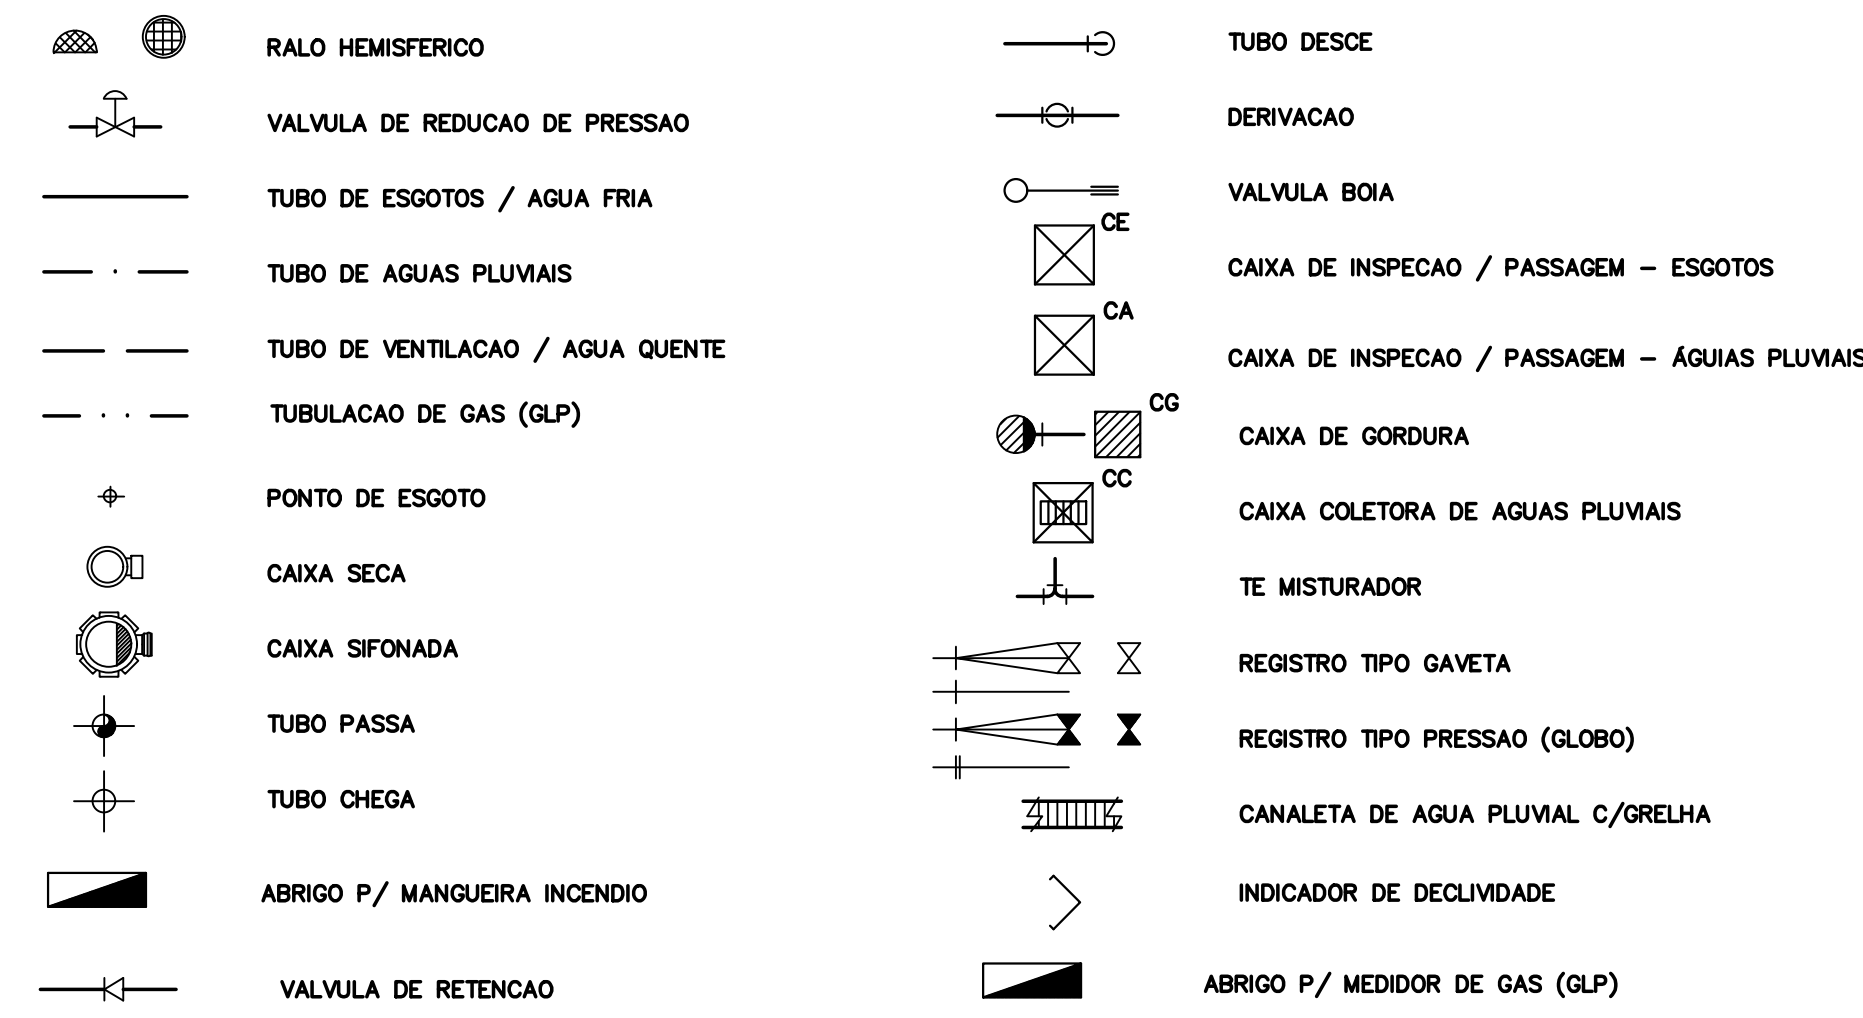

- DISTANCIAS EM METROS
- COTAS EM METROS
- DIAMETRO EM MILIMETROS
- DECLIVIDADES EM METROS POR METRO

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS DRENAGEM

GALERIA / TUBO DE LIGACAO / MEIA CANA

TUBO DE CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 CONEXAO PONTA/BOLSA

OBS.- AS CONEXOES DE TUBOS SERAO FEITAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 3:1

CAIXA DE INSPECAO

ALVENARIA DE TIJOLOS ASSENTADOS E REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA.

REVESTIMENTO INTERNO COM VEDACIT E NEUTROL.

TAMPO E FUNDO EM CONCRETO ARMADO.

ACO CARBONO SAE-1020 / PERFIL CHATO 3/4"x10/820mm