
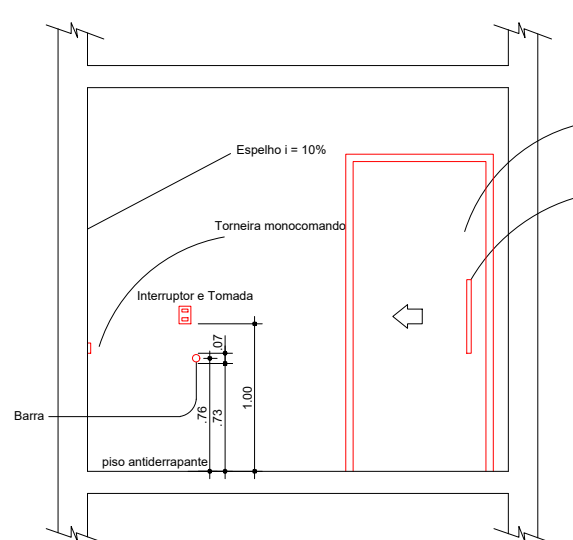
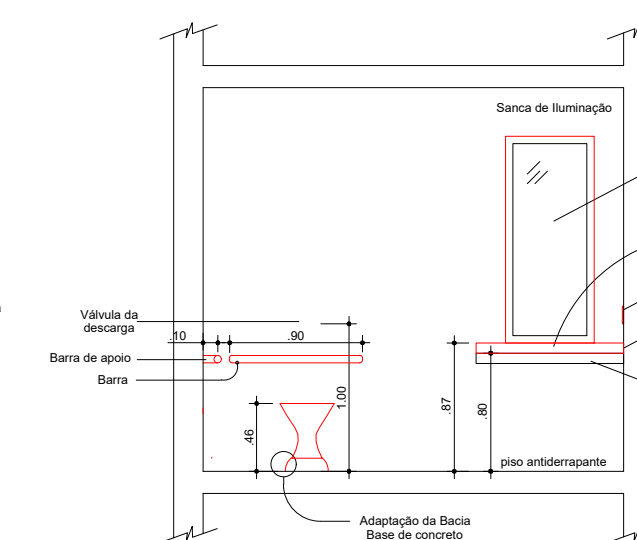
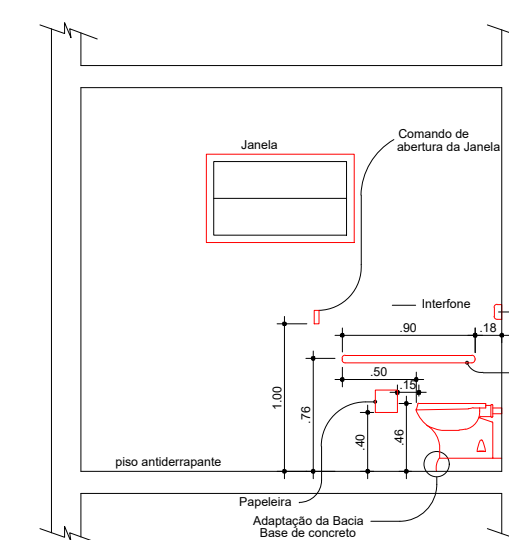



O PRESENTE PROJETO ATENDE AS NORMAS
DA ANVISA (RDC 50)

TODA A ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE AS RAMPAS DE ACESSO,
ATENDERÃO ÀS NORMAS VIGENTES NA NBR 9050-2015

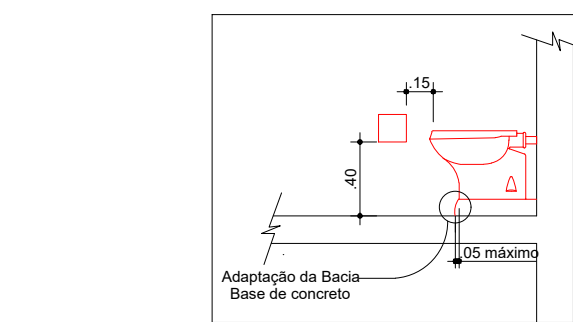

Dimensão dos vãos (PORTAS)			
nº	largura	altura	tipos/material
1	4,00	2,50	vidro
2	1,20	2,10	alumínio abre (duas folhas)
3	1,20	2,10	madeira abre (duas folhas)
4	0,90	2,10	abre
5	0,90	2,10	alumínio abre
6	2,00	2,10	abre correr
7	0,90	2,10	madeira abre
8	0,90	2,10	alumínio abre
9	0,60	1,60	alumínio veneziana
10	3,00	2,50	vidro correr
11	0,90	2,10	madeira abre
12	1,40	2,10	vidro correr
13	2,40	2,10	vidro correr
27	2,00	2,50	portão entrada de corretores
28	6,60	2,50	portão entrada de veículos
29	1,80	2,50	portão entrada da rampa

Dimensão dos vãos (JANELAS)				
nº	largura	altura	peitoris	tipo/alumínio
15	1.40	1.00	1.50	correr
16	1.10	0.50	2.00	basculante
17	1.90	1.00	1.50	correr
18	2.80	1.00	1.50	correr
19	1.10	1.00	1.50	correr
20	0.90	1.00	1.50	correr
21	0.90	0.50	2.00	basculante
22	5.90	1.20	0.90	correr
23	1.40	1.30	1.20	correr
24	1.90	1.00	1.50	correr
25	1.90	1.30	1.20	correr
26	4.90	4.90	0.25	fixo

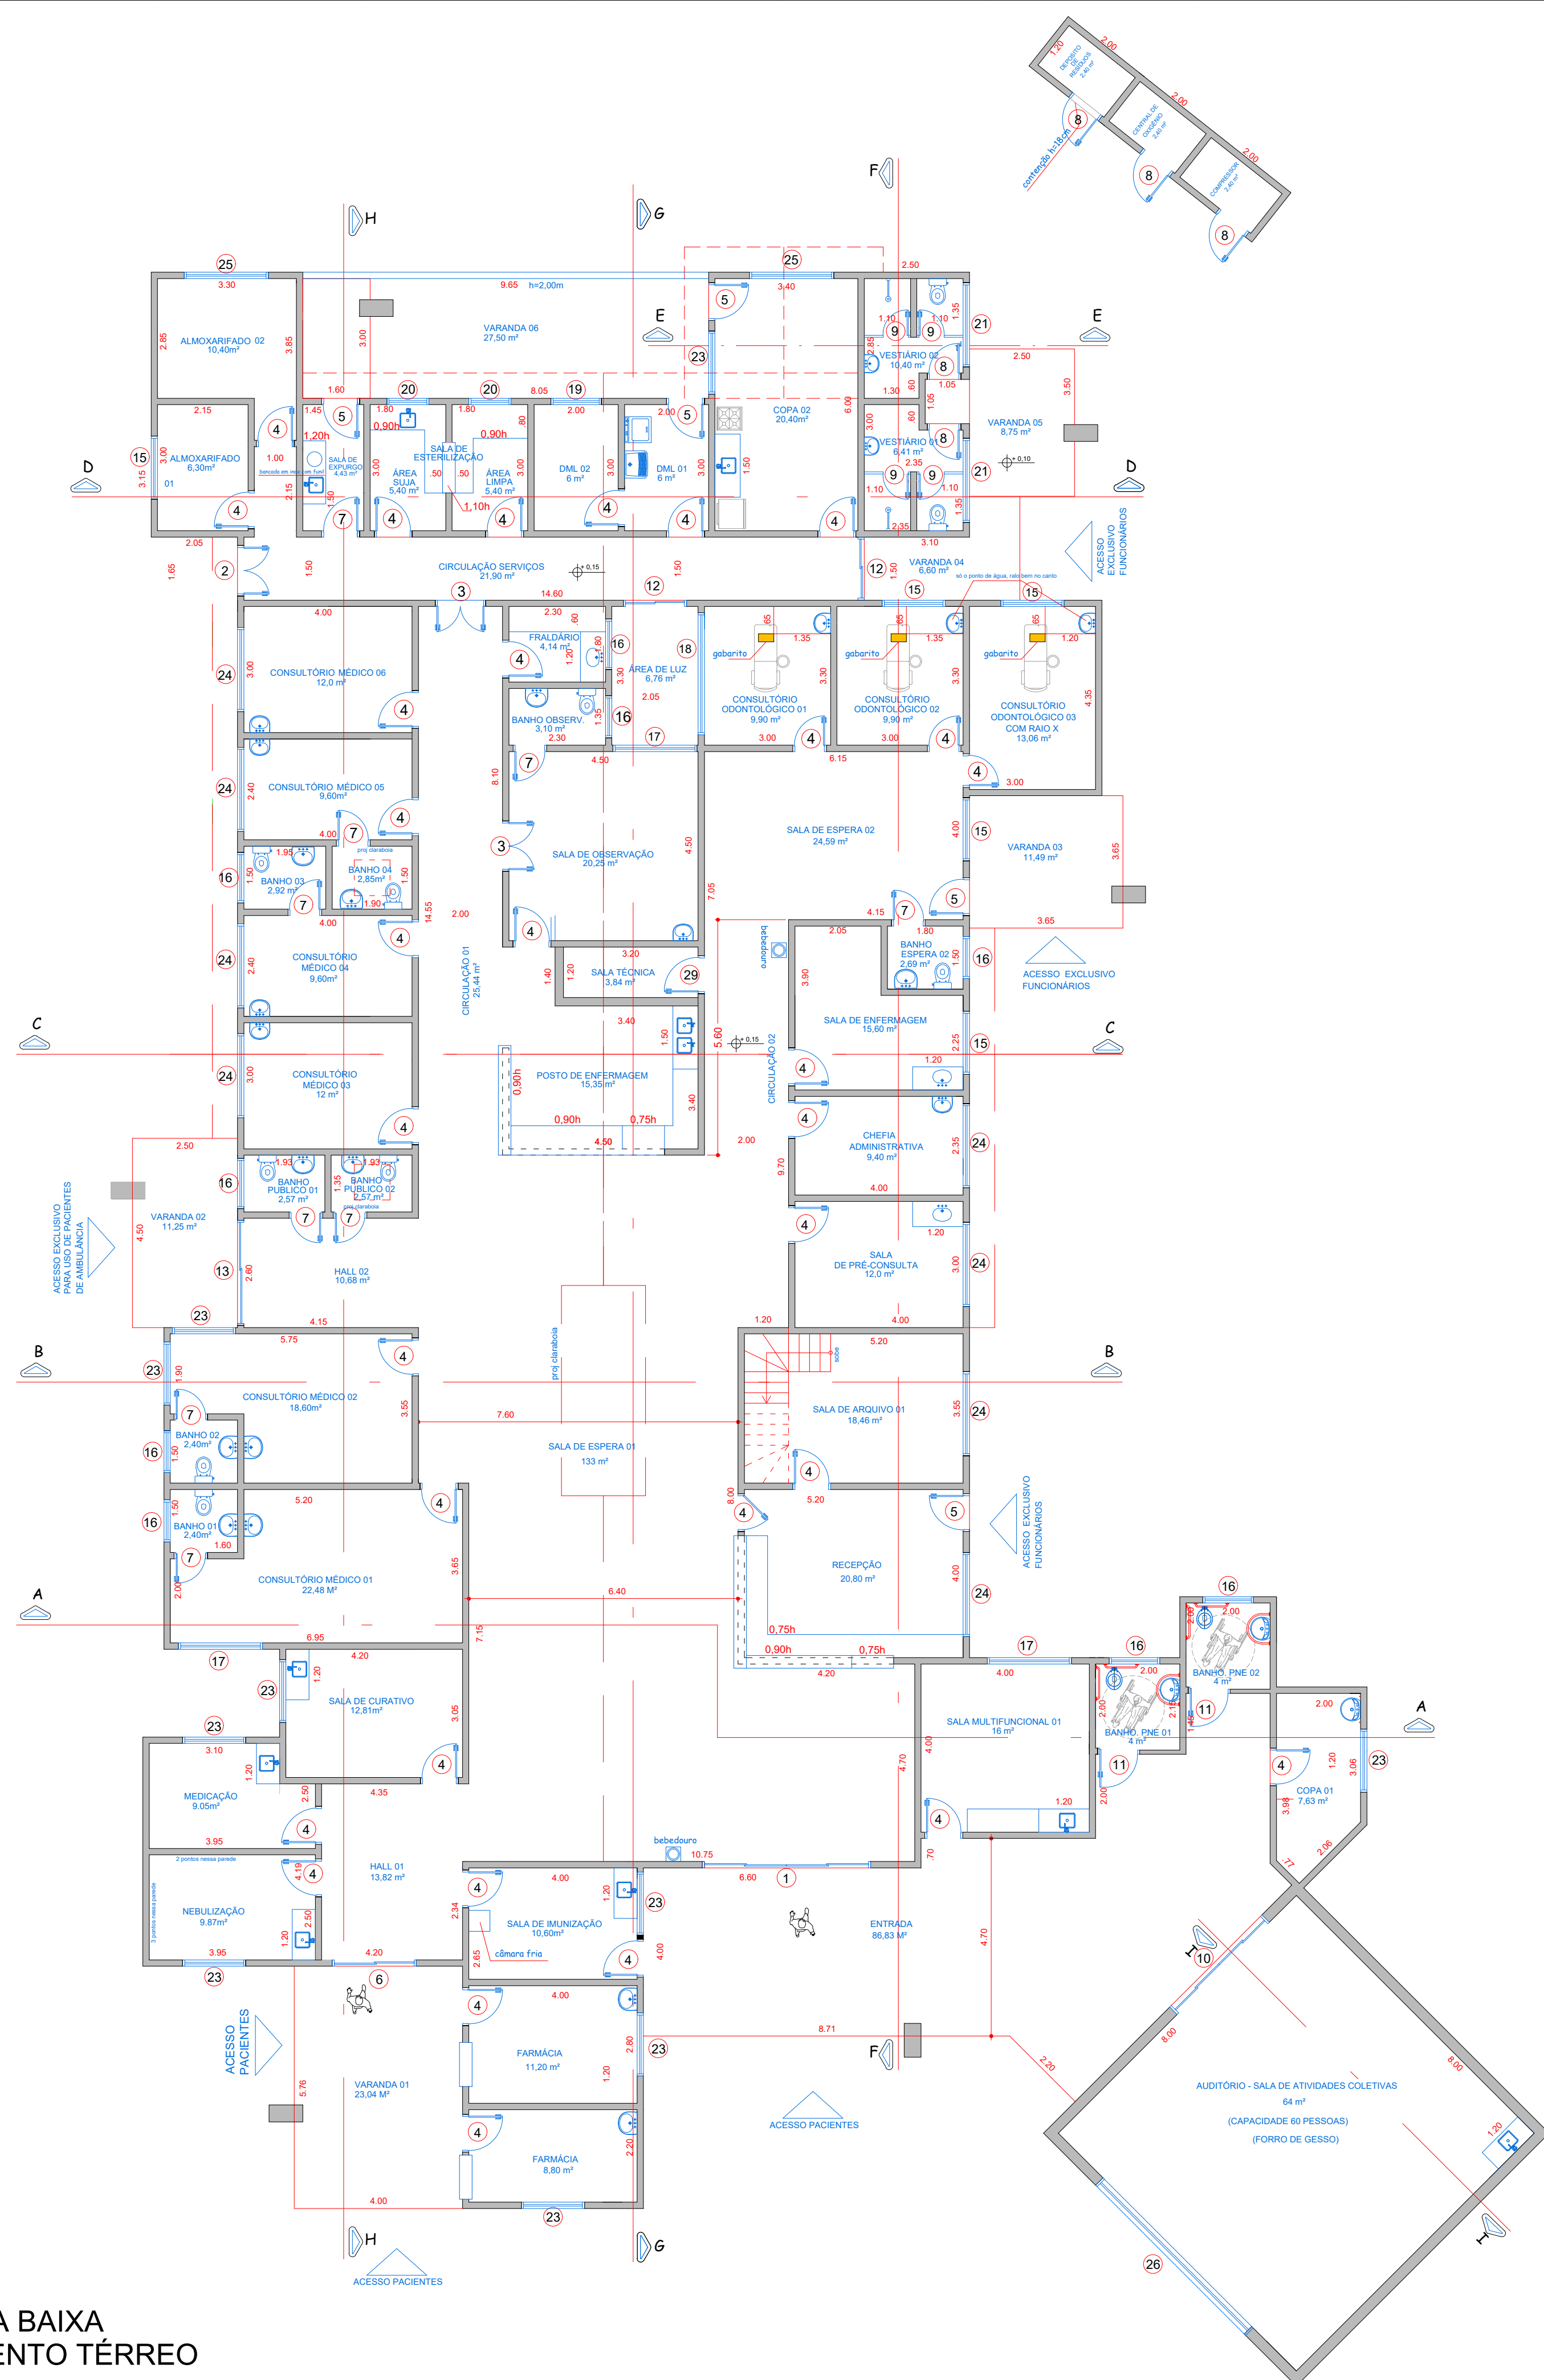

PLANTA BAIXA
PAVIMENTO TÉRREO

Aprovação:

			00/00/0000
Rev.	Descrição	Responsável	Data



Obra: UBS JARDIM CELANI

Prancha:	A1
----------	----

Título: **Projeto Arquitetônico**
Planta Baixa - Pavimento Térreo

Local: Rua Iugoslávia, Jardim Celan
Salto - SP

Escala:
1/100

Data de Emissão: 07/03/2025

Responsável Técnico

ENG Lucas Gabriel de Souza Ricardo
CREA: 5070310674
ART: 2620250349123

Quadro de Áreas

Área Construída do Posto Térreo = 820,11m²

Área Construída Mezanino = 44,00m²

Área Entrada = 74,56m²

Área Varandas = 76,67m²

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR = 1.015,34m²