



NOTA 03:  
POPULAÇÃO INFERIOR A 20 PESSOAS:

- LARGURA MÍNIMA IGUAL A 0,80 M;
- ALTURA INFERIOR A 3,70 M
- PISO ANTIDERRAPANTE;
- CORRIMÃO COM ALTURA ENTRE 0,82M E 0,90M;
- LONGARINAS HORIZONTES NAS GUARDAS ABERTAS A CADA 0,15 M;
- ISENTA DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS;
- CONSTITUÍDAS POR MATERIAIS NÃO ESTILHAÇÁVEIS;

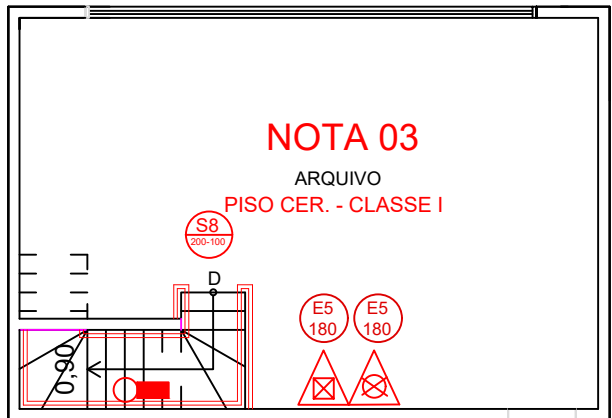

PLANTA - MEZANINO  
ESCALA 1:100

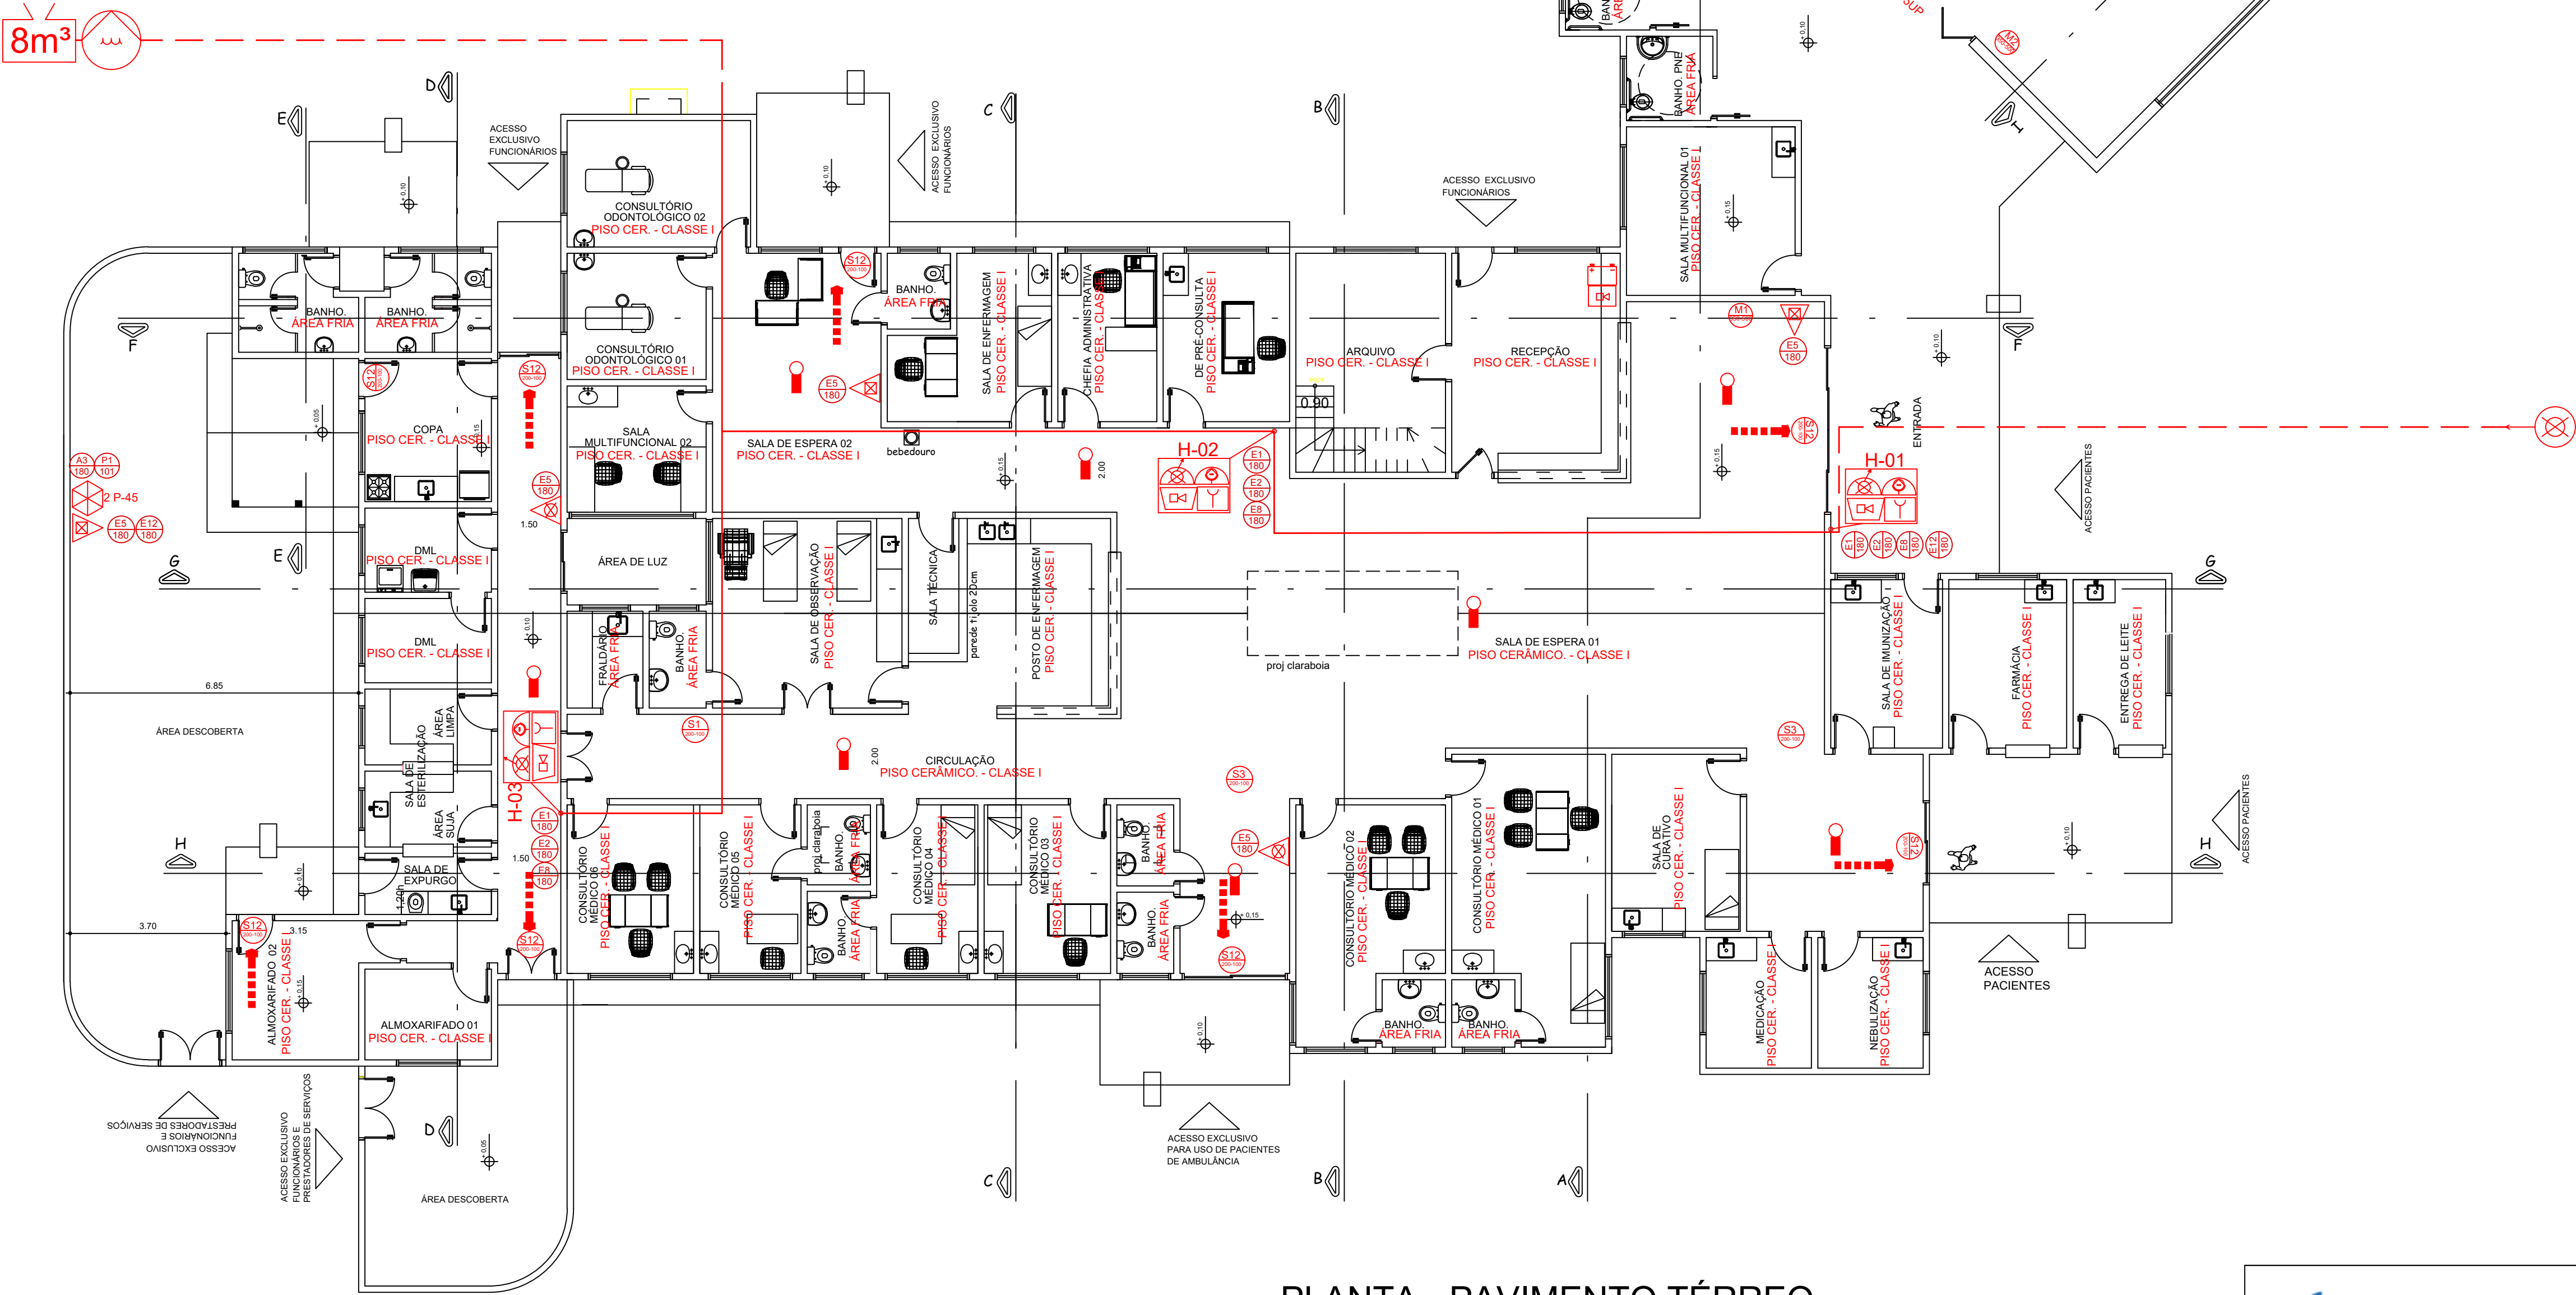

PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO  
ESCALA 1:100



Obra: Projeto de Proteção e Combate a Incêndio

Título: PLANTA BAIXA

Folha: 39/40

Local: Rua Iugoslávia, Jardim Celani  
Salto, Sp

Escala: Escala indicada

Data de Emissão: 07/03/2025